


## コーナー手摺

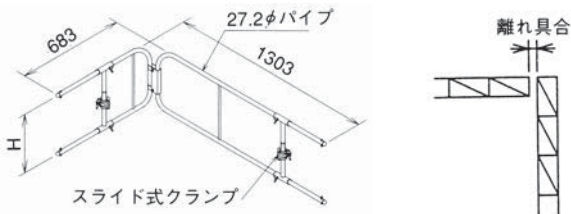

型式	寸法H	重量 (kg)
CGL-1	375	8.3


### ■特徴

1. 製品はインチ、メートル枠共用で、ほとんど全ての建材に使用できます。
2. 左右勝手反対のない構造なので、1種類でどちらのコーナーにも使用できます。
3. フレキシブルな構造なので、直角コーナー以外でも使用できます。
4. 手摺としての高さ合わせは、建枠の補剛材に載せるだけで、900～1000の適正な位置にセットされます。
5. 取付けは、クランプ2個と蝶ボルト4個の締め付けなので、簡単に行えます。
6. 製品はコンパクトに折り畳みができますので、足場内での取扱いが楽です。また、保管や運搬時にも有効です。
7. 枠組足場コーナー部の離れ具合はおよそ200～600までに使用できます。(左図)

### ■使用上の注意

1. 製品は、必ず建枠の内側に取付けて下さい。
2. 建枠の種類により、補剛材が適当な位置にないものは、上の手摺材の位置を900～950位に取付けて下さい。
3. 締め付けねじは、確実に締めて下さい。
4. 手摺の上に載ったり、衝撃を与えたりしないで下さい。

## コーナーステップ

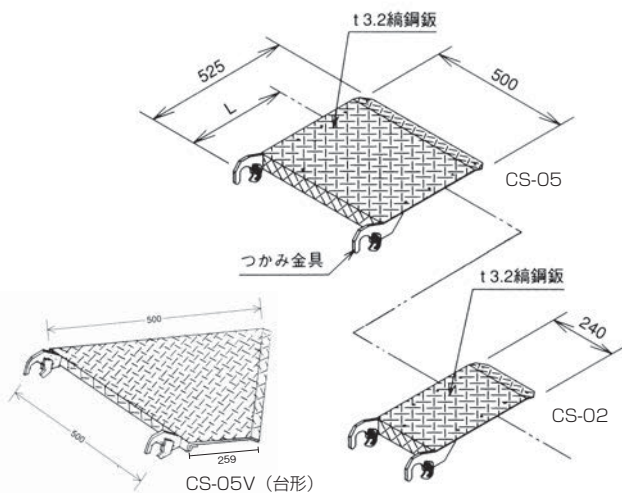

適用	型式	単重 (kg)
メートル・インチ兼用	CS-05	7.4
	CS-02	4.8
	CS-05V	5.3

品種	使用間隔L (mm)	許容荷重N (kg)
CS-05	300以下	2450N (250kg)
	400	1470N (150kg)
CS-02	300以下	1715N (175kg)
	400	882N (90kg)

### ■特徴

1. コーナーステップは枠組足場同士のコーナーのスキマに使用する鋼製足場板で、ほぼフラットな作業床が構成されます。
2. 枠組間のスキマは、建枠の横架材中心から、約150～400の範囲で使用できます。(左図寸法L)
3. 製品の両サイドには、それぞれ4個ずつの番線用の穴がありますので、使用位置に近い所で固定できます。

### ■使用上の注意

1. コーナーステップを使用する場合にはつかみ金具の吹き上げ防止リンクが確実に効いている状態で使用して下さい。また、テール側は番線で固定して下さい。
2. 製品を2枚並べて使用する場合は、互い同士のスキマが30以下になるようにして下さい。
3. 掛け渡すスキマの距離によって許容荷重が異なりますので、左表の範囲で使用して下さい。なお、安全上スキマが400を超える場合には使用しないで下さい。
4. CS-02のみの使用は許容荷重に注意して下さい。