

下さん

労働安全衛生規則改正（2009年6月施行）に対応しました「下さん」です。


仮設工業会 単品承認製品

■特徴

1. 取付け部位の厚さが3.2mmなので交差筋違を設置しても干渉しません。
2. メーター専用、インチ専用、メーターインチ兼用の3種類があります。
3. $\phi 27.2 \times 1.6t$ の鋼製パイプですので軽量です。
4. 手摺柱に取付ける手摺としても使用出来ます。
(ただしこの場合には単品承認製品とはなりません)

●メーター・インチ兼用下さん ※リース・販売取扱製品

型式	単重kg	L寸法
AB-18B (販売型式) SS-31 (リース型式)	1.9kg	L=1829 L1=1871
AB-15B (販売型式) SS-32 (リース型式)	1.6kg	L=1524 L1=1566
AB-12B (販売型式) SS-29 (リース型式)	1.3kg	L=1219 L1=1261
AB-09B (販売型式) SS-27 (リース型式)	1.0kg	L= 914 L= 956
AB-06B (販売型式) SS-28 (リース型式)	0.7kg	L= 610 L= 652

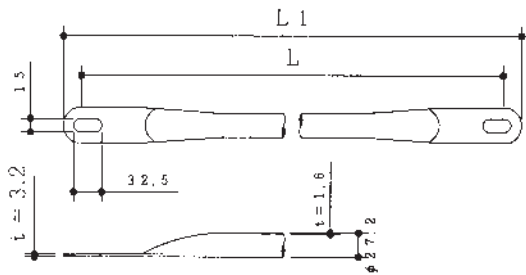

下さん (メーター・インチ兼用) 概略図

■使用上の注意

1. 本体設置時には足をかけたりしないで下さい。
2. 下さんを取付けた場合、一見して建柱同士の連携材のように見えますが、構造的に効果はありませんのでご注意ください。


●インチ専用下さん ※リース・販売取扱製品

型式	単重kg	L寸法
ABB-18A (販売型式) SS-31B (リース型式)	1.88kg	L=1829 L1=1871
ABB-15A (販売型式) SS-32B (リース型式)	1.57kg	L=1524 L1=1566
ABB-12A (販売型式) SS-29B (リース型式)	1.26kg	L=1219 L1=1261
ABB-09A (販売型式) SS-27B (リース型式)	0.96kg	L= 914 L= 956
ABB-06A (販売型式) SS-28B (リース型式)	0.65kg	L= 610 L= 652

(注)リースの場合、在庫数によってはメーターインチ兼用下さんでの出荷になります。


●メーター専用下さん ※販売のみ取扱製品

型式	単重kg	寸法 (L)	寸法 (L1)
AB-18A	1.86kg	1800	1842
AB-15A	1.55kg	1500	1542
AB-12A	1.24kg	1200	1242
AB-09A	0.94kg	900	942
AB-06A	0.63kg	600	642

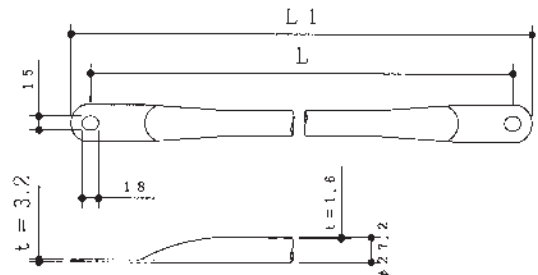


下さん (メーター専用・インチ専用) 概略図

伸縮ブラケット (リースのみ取扱)

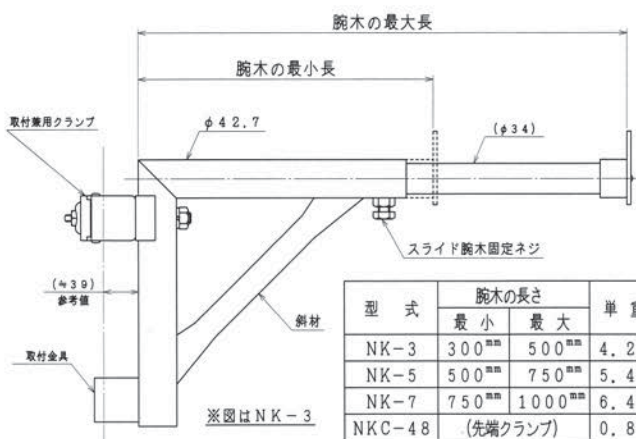

※図はNK-3



- (1) 許容荷重は1960N (200kg) 以下です。
- (2) 先端に手摺柱等を設ける場合は、先端クランプを取付けて下さい。
- (3) 伸縮ブラケット本体の取付クランプは1個付と2個付があります。
※リース出荷時に指定は出来ません。
- (4) 鋼製足場板・踏板等を載せる場合は、吹上防止として番線やゴムバンドで結束固定を施して下さい。
(番線およびゴムバンドは弊社では取り扱っておりません。)

型式	腕木の長さ		単重	鋼製足場板 (240mm幅) を設置した場合の最大敷き枚数	踏板を設置した場合の (概略) 最大敷き枚数
	最小	最大			
NK-3	300mm	500mm	4.2kg	最大 2枚敷き	踏板 (240mm幅) 1枚敷き + 踏板 (400mm幅) 1枚敷き
NK-5	500mm	750mm	5.4kg	最大 3枚敷き	踏板 (240mm幅) 2枚敷き + 踏板 (400mm幅) 1枚敷き + 踏板 (500mm幅) 1枚敷き
NK-7	750mm	1000mm	6.4kg	最大 4枚敷き	踏板 (240mm幅) 3枚敷き + 踏板 (400mm幅) 2枚敷き
NKC-48	(先端クランプ)		0.8kg		踏板 (240mm幅) 1枚敷き + 踏板 (500mm幅) 1枚敷き 踏板 (400mm幅) 1枚敷き + 踏板 (500mm幅) 1枚敷き