


クイックボード

枠組足場と建築物のすき間からの墜落防護が簡単にでき作業に合わせて巾木としても使えます。

■特徴

1. ボードの取付、取外は、工具不要のワンタッチ機構です。
2. ボードの回転だけで落下養生、巾木と使い分けられ便利です。
3. 軽量設計ですので取扱いが非常に簡単です。
4. 部材は2種類で管理が容易です。
5. ボード間のすき間もなく、安全です。



クイックボード

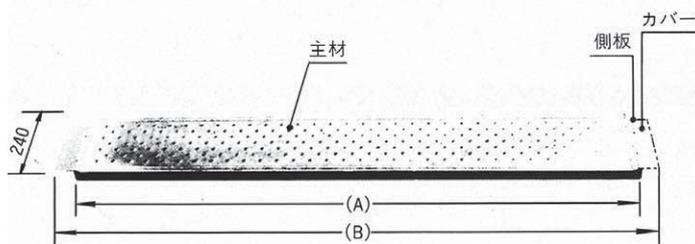


品名	形式	形状寸法 (A)	組立寸法 (B)	単重 (kg)
クイックボード	KB-624	240×1722	L1829	8.5
	KB-524	×1418	1524	6.7
	KB-424	×1113	1219	5.6
	KB-324	×808	914	4.6
取付金具	KB-1	42.7φ×48.6φ兼用		1.9

■許容強度

中央集中荷重980N 等分布荷重1960N (安全率2)

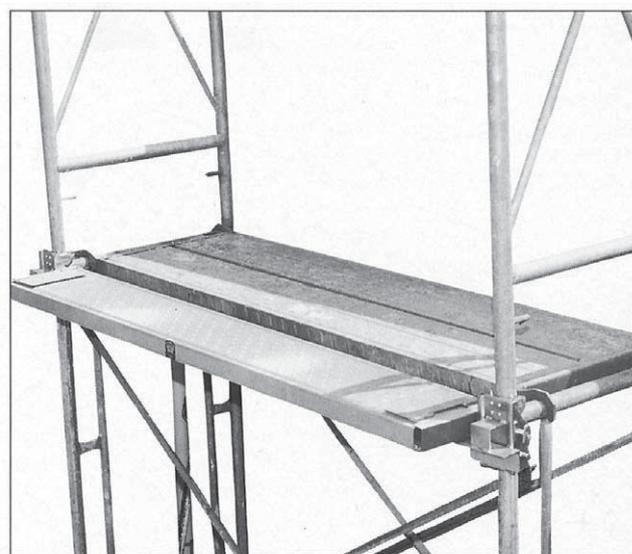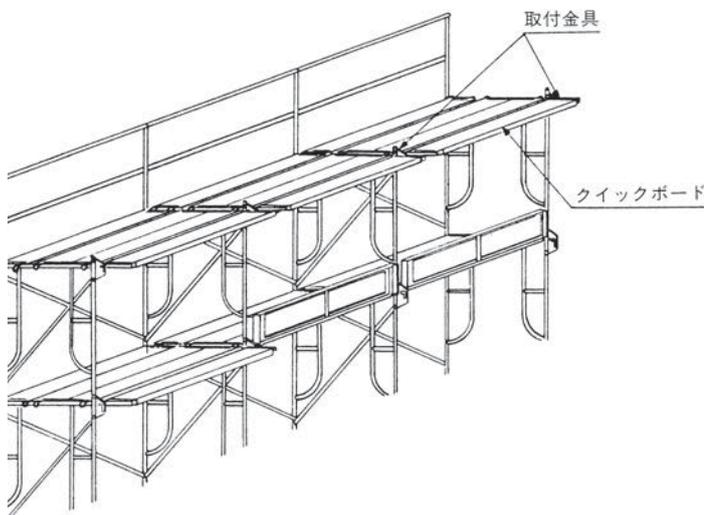

取付金具

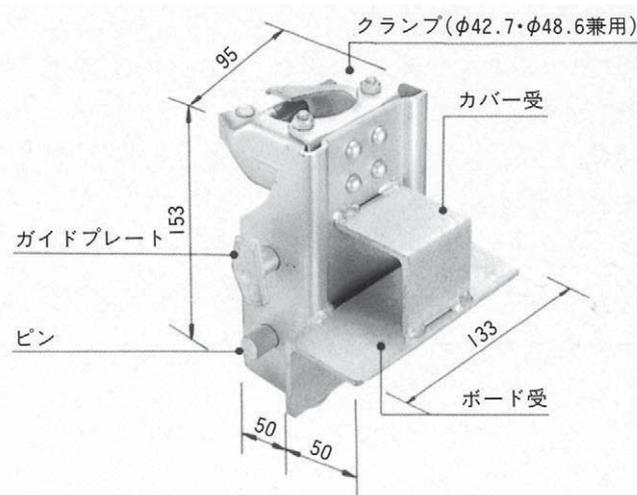

■組立て順序

1. 金具を枠組足の建枠横地上にクランプで取付けます。
2. ボードの側板ガイド孔を金具のガイドプレートにはめ込みます。
3. ボードをガイドプレートに沿っておろします。
4. ガイドプレートが側板に完全に入ったらボードを前方に回転させます。(一度巾木の状態にして若干、持ち上げぎみにすると簡単です。)
5. ボードが水平になったらボードを前方に押し出します。
6. ボードが完全に前方に出たら側板上のカバーを回転させ、カバー受けの上に置くと、落下養生は組み上がります。

※巾木の組み立ては3の状態からボードをピンに落とし込みます。