



■ 本足場時の積載荷重(標準組みの場合)

1層1スパンあたり	
同じ層での積載が連続スパンになる場合	250kg
同じ層での積載が連続スパンにならない場合	400kg

- 足場の幅610mmの場合、500幅の床付き布杵を使用すること
- 梁杵で構成された開口部上方の足場の全積載荷重は800kgまでとする
- 同一スパン内の積載は2層までとする
- 足場には最大積載荷重を表示すること
- 積載荷重は積載する床付き布杵の許容荷重を超えないこと

■ 支柱

型 式	質量(kg)
XP3600SJ	12.6
XP2700SJ	10.1
XP1800SJ	6.7
XP1350SJ	5.5
XP900SJ	4.0
XP450SJ	2.2

■ 連結ピン

型 式	質量(kg)
XPJ25SS	0.9

■ 根がらみ支柱


型 式	質量(kg)
XPN450S	2.3
XPN225S	1.4

■ 布材

■ つなぎ材153

型 式	質量(kg)
XR1829S	4.4
XR1524S	3.7
XR1219S	3.0
XR914S	2.3
XR610A	1.6
XR360A	1.2
XR305S	1.0
XRC153S	0.6

■ 階段手すり



型 式	質量(kg)
XKR1818S	3.3


■ 先行手すり

型 式	質量(kg)
XX1829S	6.9
XX1524S	6.0
XX1219S	5.2
XX914S	4.4
XX610S	3.8


足場の構成

基本部材

Structure

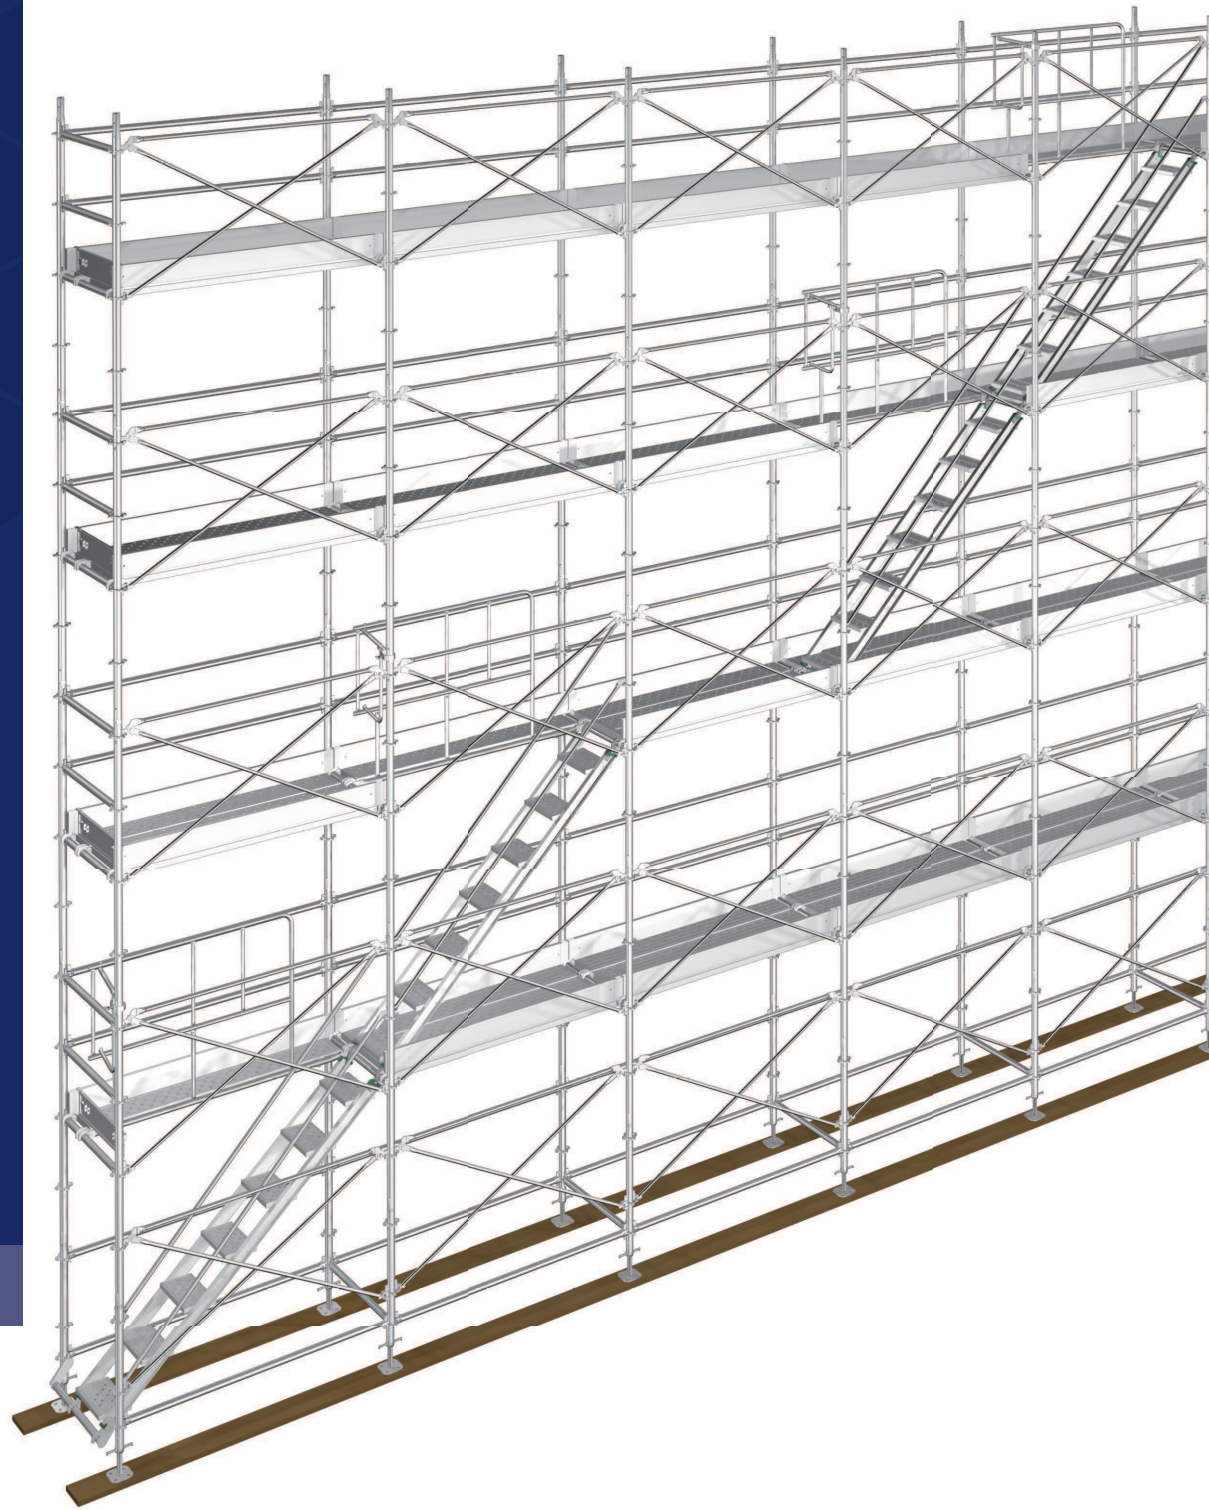


■ アルミ階段




型 式	質量(kg)
ALK9180U	10.5

■ 階段開口用手すり枠



型 式	質量(kg)
XKS6A	14.0

■ 階段受け

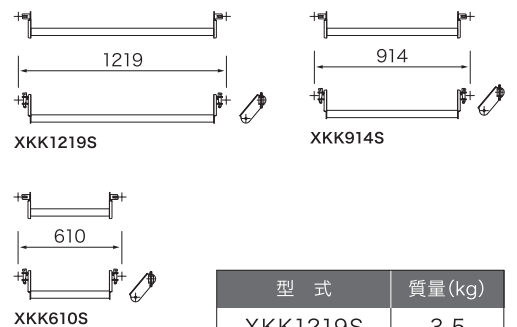

型 式	質量(kg)
XKK1219S	3.5
XKK914S	2.8
XKK610S	2.1