

強力サポート

強力サポート

- 上柱には直交する2本のピンを付して、上柱の長さを調整しているが、これは1本ピンに比較して上柱の安定性が得られ荷重に方向性がない大きい特徴をもっています。
- 上下柱は抜差し式であり、大きな長さの調整はピンで微調整はネジで出来る為、如何なる長さの調整も可能であります。

■ 規格



符号	調整範囲	許容強度(KN)	重量(kg)	上柱管(kg)	下柱管(kg)
CH-18	1200~1850	147.1(15.0t)	34.5	12.6	21.9
CH-24	1815~2470	147.1(15.0t)	40.1	12.6	27.5
CH-32	1865~3270	147.1(15.0t)	49.0	21.5	27.5
CH-40	2665~4070	127.5(13.0t)	58.0	30.5	27.5
CH-50	3665~5070	98.1(10.0t)	69.3	41.8	27.5



ネジ部

注意

* 下柱管とネジ管を止めるボルトです。外さないで下さい。

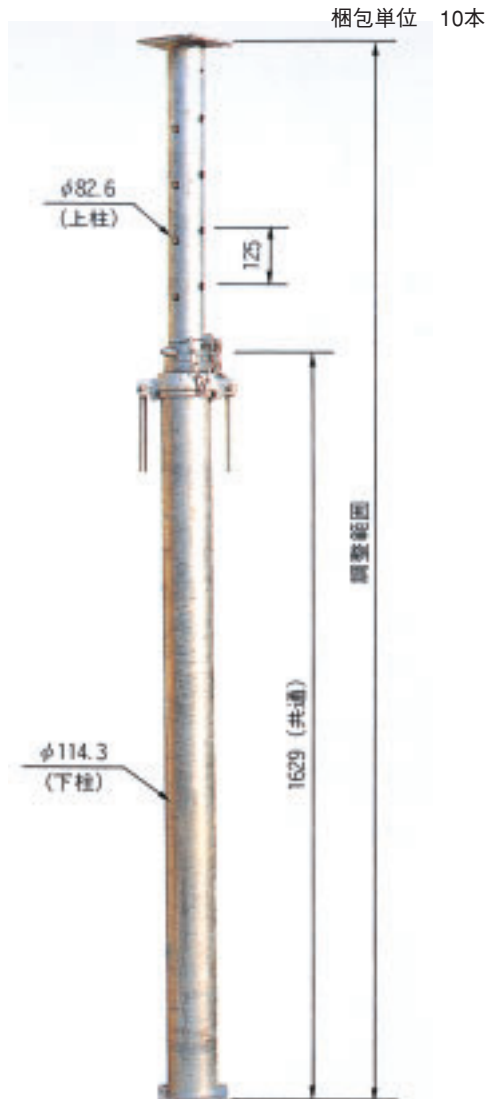

板厚 9
台板・受板

1. 上柱用 つなぎクランプ(直交・自在)重量1.1kg
48.6φ × 82.6φ



2. 下柱用 根がらみクランプ(直交・自在)重量1.3kg
48.6φ × 114.3φ

