

アルプロップ

PC工事等の仮設に最適なアルミサポート

■ 施工例



コンクリート製床板受け



バルコニー取付例



PCaバルコニー受け (PCベース併用)



PCベース取付例


特 長

- アルミ合金使用の軽量部材
- 豊富な製品で幅広い適応範囲
- すぐれた強度と作業効率アップ

用 途

- 単体のサポートとして
- 大梁・小梁の支柱として
- ハーフスラブの支柱として
- ベランダ廊下の支柱として
- 従来のサポートの間隔を大きくしたいとき

■ アルプロップ調整寸法表

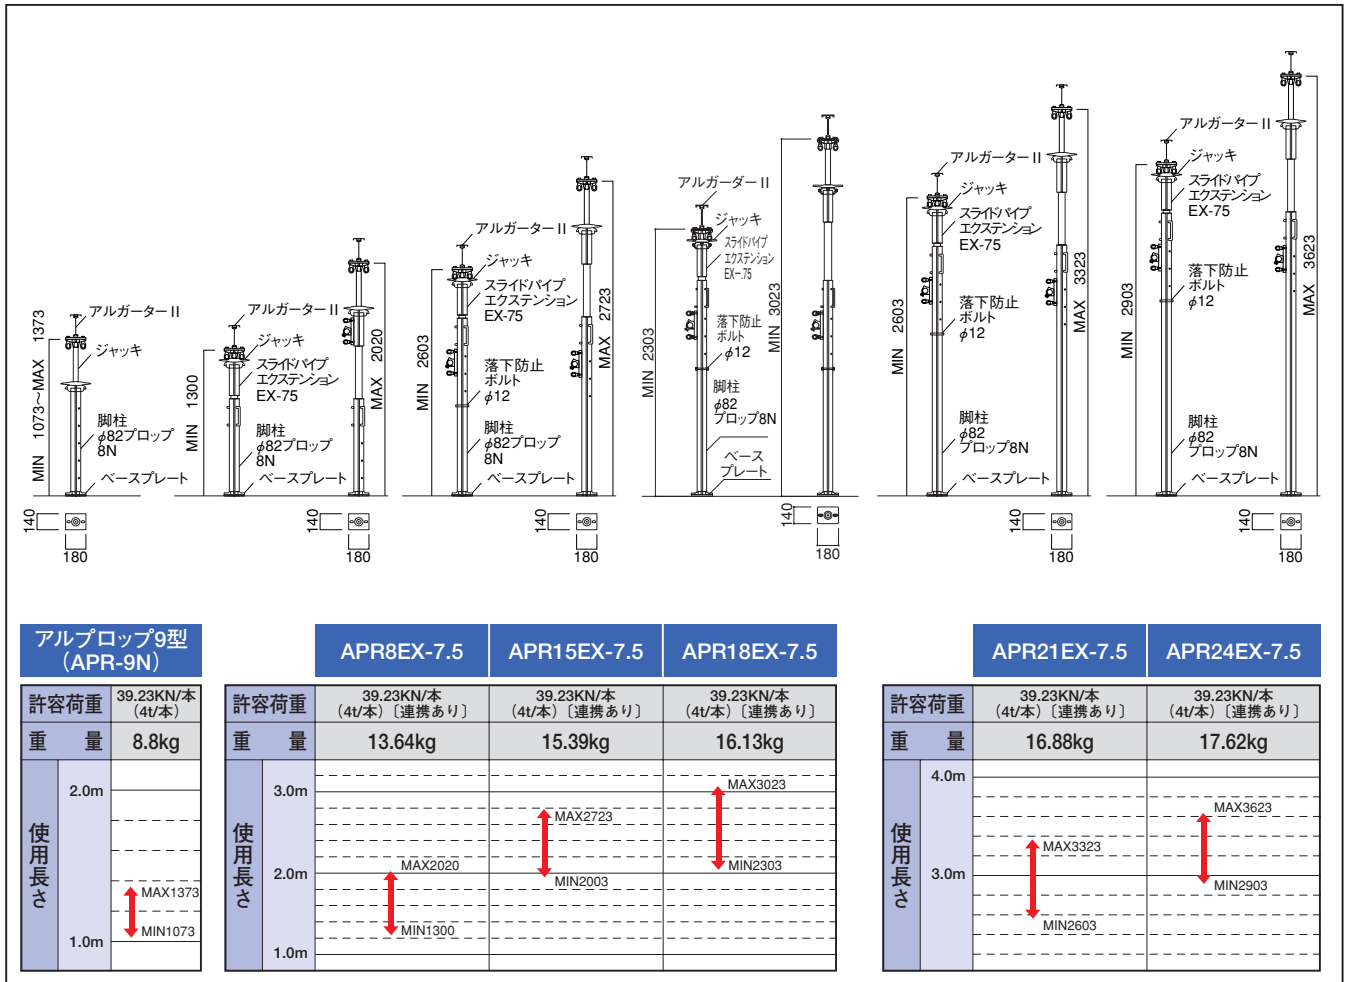


(注) 上表中、「連携あり」とは、パイプサポートについて高さ2m以内ごとに水平2方向より水平つなぎを緊結金具で取り付けることをいう。

アルガーダー II (W)

品名	長さ (m)	重量 (kg)
アルガーダー II 9W	0.9	6.03
アルガーダー II 12W	1.2	8.04
アルガーダー II 15W	1.5	10.05
アルガーダー II 18W	1.8	12.06
アルガーダー II 21W	2.1	14.07
アルガーダー II 24W	2.4	16.08
アルガーダー II 27W	2.7	18.09

形状主要寸法 (m/m)



材質 A6N01-05

断面性能		
Z	cm ³	149
I	cm ⁴	1537
f _b	kg/cm ²	1200
f _s	kg/cm ²	692
E	kg/cm ²	7.0×10 ⁵

構成部材

<p>つなぎクランプ N48.6(ワンタッチ式)</p>	<p>PCベース (関西向) (3.3kg)</p>
<p>つなぎクランプ 48.6φ×82.6φ (直交・自在)</p>	<p>トライバット(ワンタッチ式) (TPN-20) (11.0kg)</p>
<p>PCベースN (関東向) (4.7kg)</p>	