

安全鋼板タイプ

亜鉛メッキ



機能的な断面形状。しかも経済的です。

ガルバリウム



より良い配合が、より良い安全を生み出した。

STカラー




現場での塗装がなくなりました。

各種自在コーナー



特殊樹脂材の使用により、あらゆるコーナーパネルを実現しました。

パンチング



特殊樹脂材の使用により、あらゆるコーナーパネルを実現しました。


ポリガード（透明）



採光や出入り口の事故防止など、場内の防犯に最適です。


※販売のみ

フックボルト

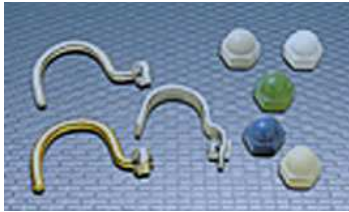


仮囲いの安全鋼板に使用する各種フックボルトです。

※カラー色は、3000本単位




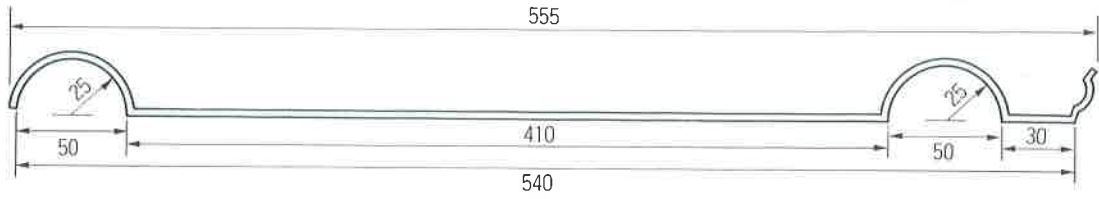


安全鋼板 3 m 18.1kg
(パンチング網板 14.2kg)

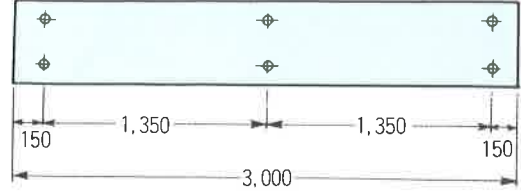

安全鋼板 2 m 12.1kg

(パンチング網板 9.7kg) 10φ

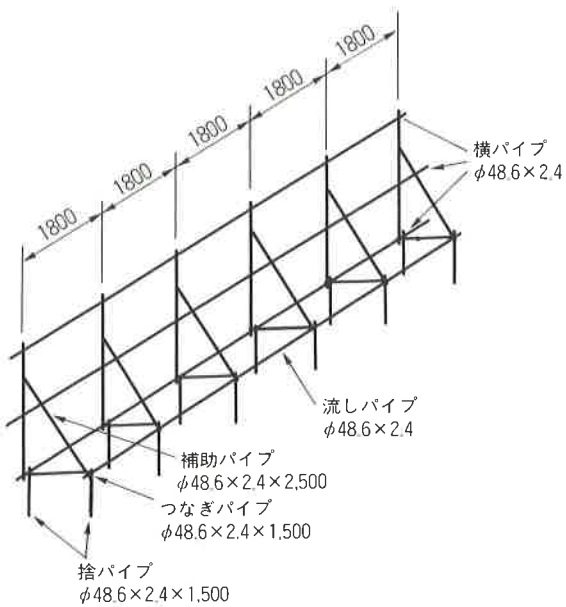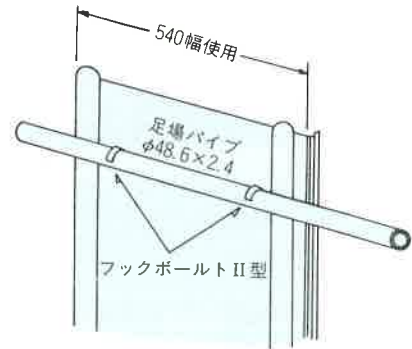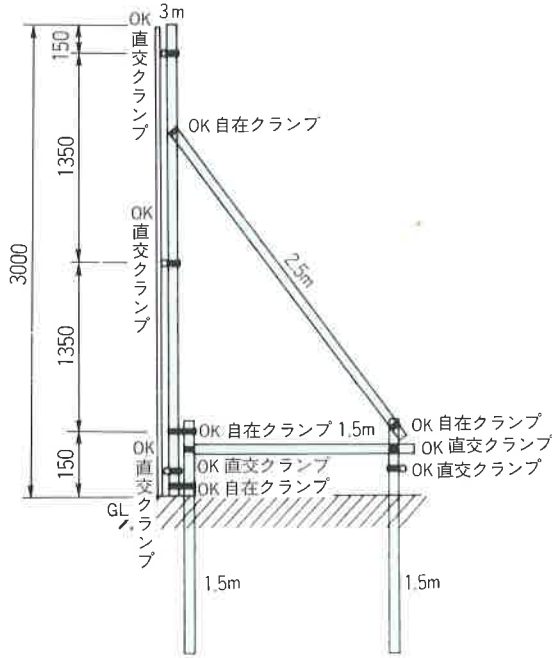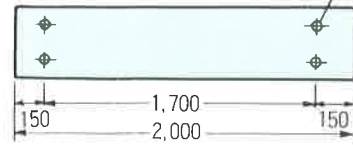

スパン10m当り仕用部材

安全鋼板1.2×540×3,000 6ヶ穴 素材JIS規格G3302 Z27	18.52枚
フックボルトN付 (II型)	112ヶ
横パイプ STK500 φ48.6×2.4×5,000 (ピン付)	6本
柱パイプ // // // 3,000	5.6本
補助パイプ // // // 2,500	5.6本
捨パイプ // // // 1,500	11.2本
つなぎパイプ // // // 1,500	5.6本
流しパイプ // // // 5,000 (ピン付)	2本
単管ジョイント	4ヶ
OK直交クランプ	34ヶ
OK自在クランプ	23ヶ