

ベランダグリッ





販売型式：VGY-1426A
リース型式：VG-1426

PAT.P

ベランダ取付単管支持金具の決定版!

■特 徴


1. 外周部 PC（プレキャスト）の立上りを挟み、外部に単管パイプを取付ける為の製品です。
2. 飛来落下防止ネット・簡易足場をユニット化し、クレーンにて盛り替え可能です。
3. 締付けボルト [平径 21mm] の位置が高いので、低い腰壁【立上り 80mm 以上】にも対応可能です。 ※図 -1
4. 設置面には白ゴムが巻かれていますので、タイル（躯体）を保護して安心です。 ※図 -2
5. 兼用クランプを含み製品自重は 4.6kg と軽量ですので、取扱いが楽に行えます。
6. 締付ボルトを緩めて外管を回転させると、分解せずに躯体手摺下をクリアし上階へ転用出来ます。 ※図 -3

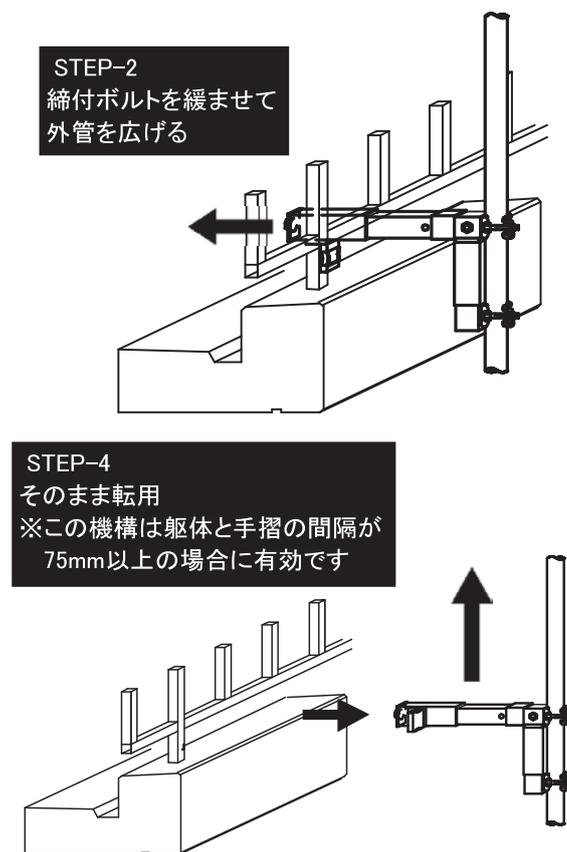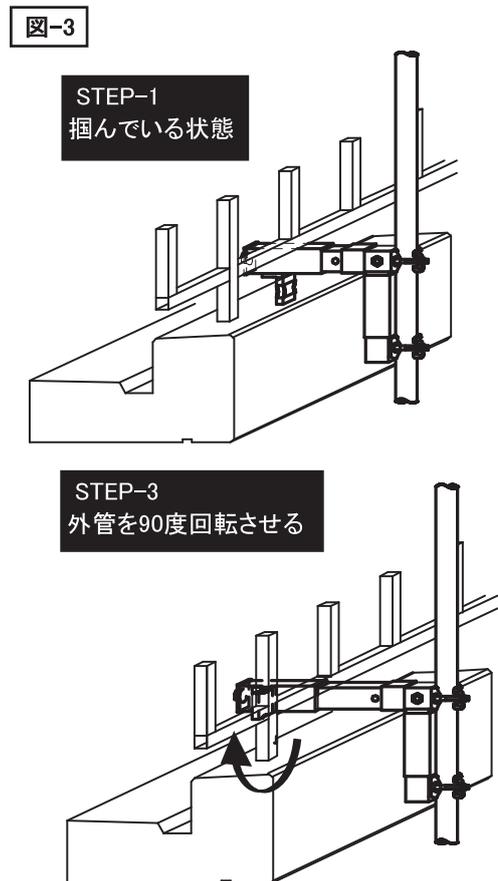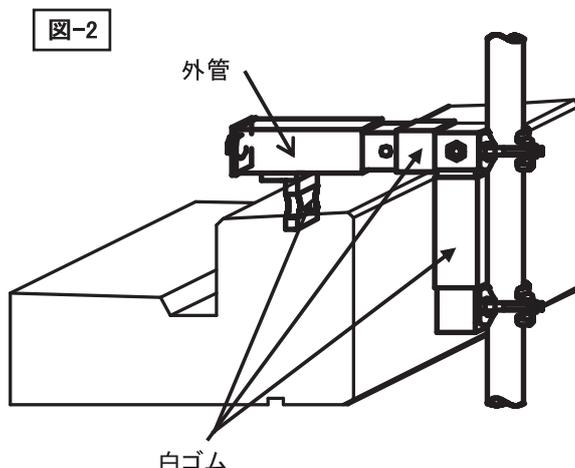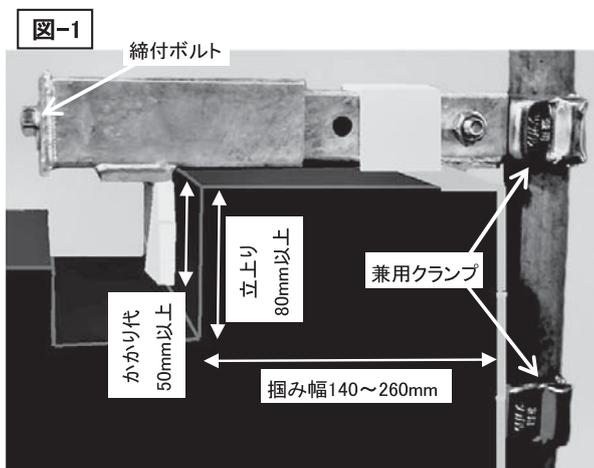


ベランダグリッ

使用範囲



W : 140~260mm
H : 80mm以上



許容強度

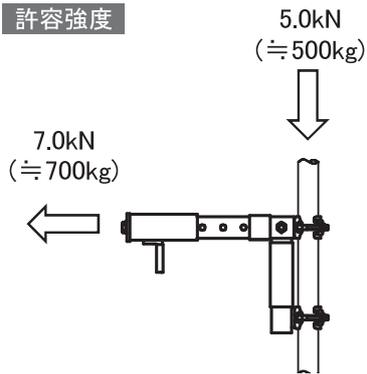


使用例

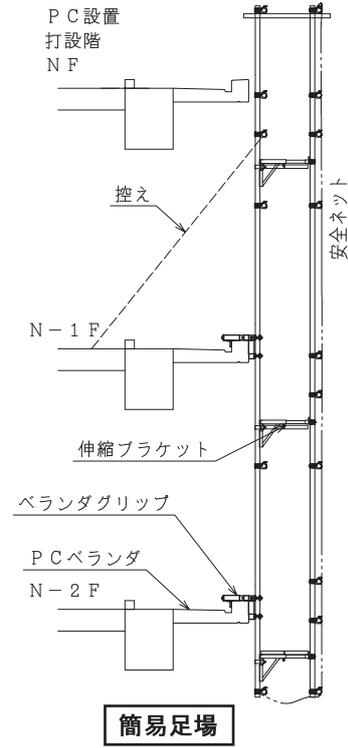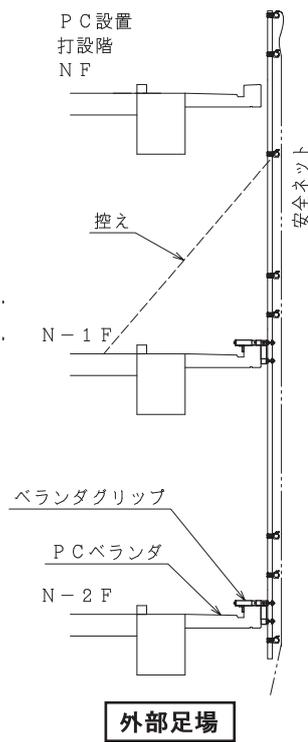

■注意事項

- ◎許容荷重範囲内でご使用下さい。
- ◎ベランダグリップは上下左右とも2ヶ所以上でご使用下さい。
- ◎縦パイプ間のスパンは養生用として使用する場合は2m以下、簡易足場として使用する場合は1.8m以下にして下さい。
- ◎躯体とのかかり代は50mm以上厳守です。
- ◎締付ボルト [平径21mm] は確実に締付けて下さい。
(締付トルク 3kN・cm以上) ※六角ボルト使用

締付ボルト

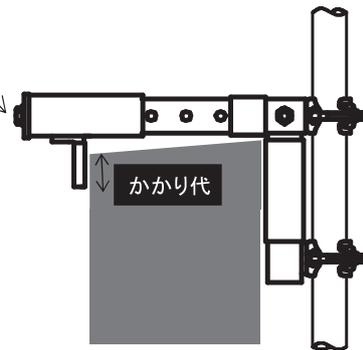

かかり代

設置一例写真

